

Swing AXEL

SWA-2K-R3 / SWA-3K-R4 / SWA-3K-R5 Series

対象成形機
Injection Press Range

10~180 ton

CONTROLLER

STEC-CS2


段取換記憶 (50型分)

Setup change memory (50 mold plates)

言語切替表示 (オプション)

日本語 / 英語 切換

Language switching display (option)
Japanese/English switching



反操作側安全ドア前の
作業エリアを確保!

Operation area before the
anti-operation-side safety door!

共通仕様 COMMON SPECIFICATIONS

| 電源 Power Source | 常用空気圧 Air Pressure | 駆動方式 Drive System | 制御BOX Control Box |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| AC200~220V ±10% 50/60 Hz | 0.49 MPa | ACサーボモータ | STEC-CS2 |

総合仕様 GENERAL SPECIFICATIONS

| 機種 Model | 対象成形機 (ton) Injection Press Range | 最大可搬重量 (kg) Max.Load | ストローク(移動量) (mm) Stroke | | 電源設備容量 (KVA) Electric Consumption | 最大消費電力 (KW) Max Power Consumption | 本体重量 (kg) Net Weight | | エア消費量 (Nℓ/サイクル) Air Consumption (Nℓ/cycle) |
|-------------|--|----------------------------|------------------------|--|--|--|----------------------|------------------------------|---|
| | | | 上下 Vertical | 前後 Crosswise [型内 In The Mold] | | | 本体 Main Body | 操作ペンダント Operation Pendant | |
| SWA-2K-R3 | 10~30 | 2 | 617 | 400 [60~200] | 2.0 | 1.3 | 97 | 0.8 | 4.02 |
| SWA-3K-R4 | 30~100 | 3 | 780 | 850 [60~400] | | | 118 | | 1.85 |
| SWA-3K-R5 | 100~180 | | 1026 | | | | 126 | | 6.99 |

製品取出タイプ Product Extraction Type


SWA-2K-R3

対象成形機 10~30 ton

Injection Press Range

最大可搬重量 2 kg

Max.Load

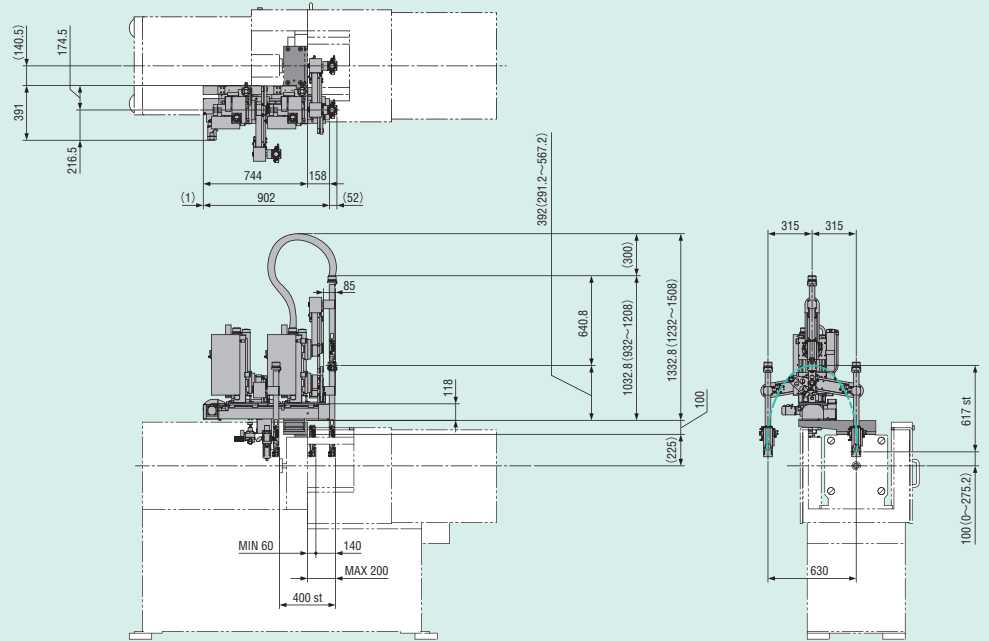

製品取出タイプ Product Extraction Type


SWA-3K-R4

対象成形機 30~100 ton

Injection Press Range

最大可搬重量 3 kg

Max.Load

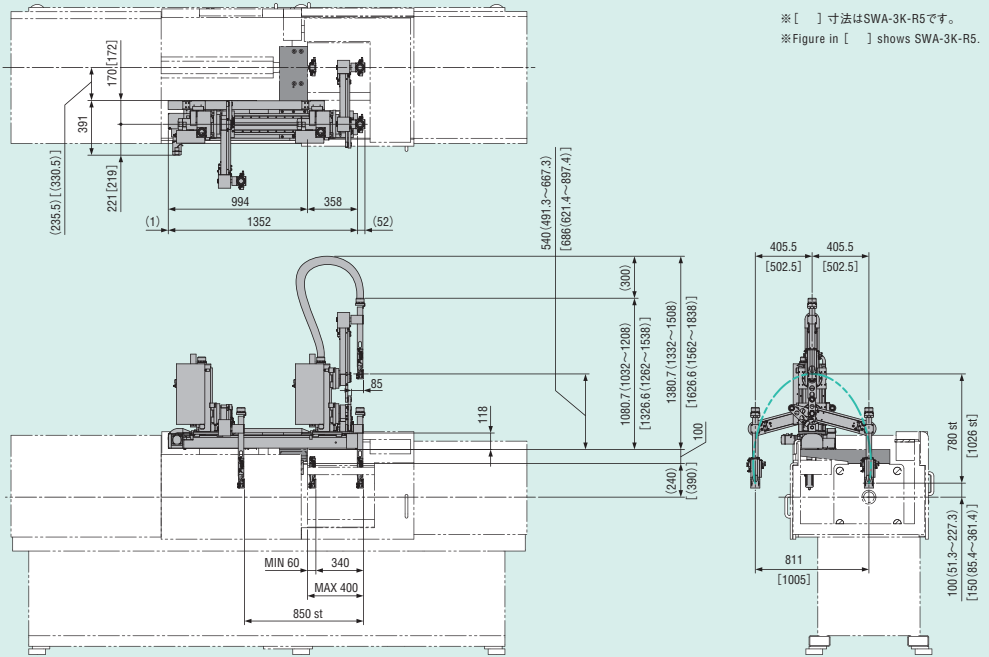

※ [] 寸法はSWA-3K-R5です。
※Figure in [] shows SWA-3K-R5.

製品取出タイプ Product Extraction Type

SWA-3K-R5

対象成形機 100~180 ton

Injection Press Range

最大可搬重量 3 kg

Max.Load

安全に関するご注意

★スター精機の製品および仕様について正しく知っていただくために

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 厚生労働省令の定めにより、事業者は、産業用ロボット(取出機を含む)を運転する場合において、さく又は囲いを可動範囲の外側に設け、産業用ロボットに接触する危険を防止するための措置を講ずること、従事する労働者に対し、当該業務に関する安全または衛生のための特別教育を実施する義務を負います。

●規格および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

All stated here is subject to change without advance notice.

for more information

www.starseiki.com

株式会社スター精機

【本社・工場】〒480-0132 愛知県丹羽郡大口町秋田3-133 ☎0587(95)7551(代)
【出雲工場】〒699-0631 島根県出雲市斐川町直江3538番地 ☎0853(72)4311



携帯電話からも
アクセスできます
(一部機種除く)

関東支店 ☎0283(24)8211
●仙台営業所 ☎022(249)4691 ●東京営業所 ☎03(5615)3925
●新潟営業所 ☎0256(38)1763 ●神奈川営業所 ☎046(400)7161
●甲信営業所 ☎0263(51)5230
名古屋支店 ☎0587(95)7557 大阪支店 ☎06(6352)2281
●浜松営業所 ☎053(432)6131 ●滋賀営業所 ☎077(551)1721
●静岡出張所 ☎054(289)2241 ●広島営業所 ☎082(874)6320
●富山営業所 ☎076(492)3260 ●福岡営業所 ☎092(592)8270

STAR SEIKI CO., LTD.

Head Office / International Division: 3-133, Akita, Ohguchi-cho, Niwa-gun, Aichi Pref., 480-0132, JAPAN
PHONE: +81-(0)587-95-7572 FAX: +81-(0)587-95-7573

| | | |
|-------------|--|--------------------------|
| U.S.A. | STAR AUTOMATION, INC. | PHONE: +1-262-253-3550 |
| Brazil | STAR SEIKI BRASIL LTDA. | PHONE: +55-11-3326-3349 |
| Europe | STAR AUTOMATION EUROPE S.P.A. | PHONE: +39-041-57-85-311 |
| Korea | YUDO-STAR AUTOMATION CO., LTD. | PHONE: +82-32-450-4500 |
| China | STAR SEIKI (HONGKONG) CO., LTD. | PHONE: +852-2687-6745 |
| China | STAR SEIKI (SHANGHAI) CO., LTD. | PHONE: +86-21-5423-4571 |
| China | STAR SEIKI (SHANGHAI) CO., LTD. SHENZHEN BRANCH | PHONE: +86-755-2962-2619 |
| Taiwan | STAR SEIKI TAIWAN, INC. TAIPEI OFFICE | PHONE: +886-2-2836-0039 |
| Thailand | STAR SEIKI (THAILAND) CO., LTD. | PHONE: +66-2-651-0285 |
| Singapore | STAR SEIKI SINGAPORE PTE. LTD. | PHONE: +65-6555-1391 |
| Malaysia | STAR SEIKI (SINGAPORE) PTE. LTD. K.L. BRANCH | PHONE: +60-3-5882-0211 |
| Indonesia | PT. STAR SEIKI INDONESIA | PHONE: +62-21-7191729 |
| Philippines | STAR SEIKI PHILIPPINES INC. | PHONE: +63-49-544-0652 |
| Vietnam | STAR SEIKI CO., LTD. VIETNAM REPRESENTATIVE OFFICE (HANOI) | PHONE: +844-3772-8270 |
| India | STAR SEIKI INDIA PRIVATE LIMITED | PHONE: +91-120-4548-753 |