

# PC CONVEYOR

[プールコンベア]


長時間ストックコンベア  
として最適。  
特殊サイズも製作可能。

Best suited for long-hour operation when  
used as a stock conveyor.



可変速コントロールBOX (CC-4BW)  
Variable speed control box

## PC6000-6CCZ

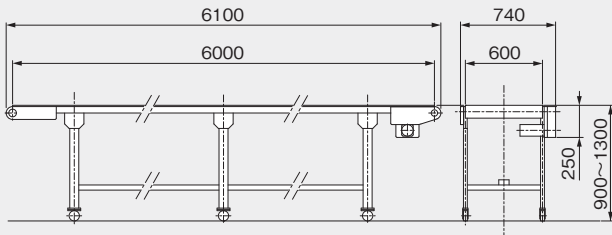

サイズ全長は1200~10000mmまで、1500mmからは500mm  
単位で製作可能です。別途ご相談ください。

Total length is 1200-10000mm. Extension or reduction is possible every 500mm  
e/v. Please feel free to contact us for more detail.

- 大型射出成形機用搬送コンベアとしてかつ、長時間ストック  
コンベアとして最適です。特殊サイズの製作も可能です。
- ギヤードモーター及びチェーン使用にて、保守がほとんど  
不要です。
- 取出機等外部信号との連動にて、コンベアを間欠運転が  
できます。また成形品のタクト量を簡単に変更できます。

- Used not only for large-size injection molding machines but also used as a  
stock conveyor for long hours. Special-size conveyors are also available  
(optional).
- The employment of a geared motor and chains makes it almost  
maintenance-free.
- By linking with external signals from an unloader and from other  
equipment, the conveyor can be operated intermittently. The product  
stocking quantity can easily be changed.

主仕様 Main Specifications		PC6000-6CCZ	PC6000-7CCZ	PC6000-8CCZ	PC6000-9CCZ	PC6000-10CCZ
サイズ全長	Length	6000 mm				
ベルト幅	Belt Width	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
高さ	Height	900~1300 mm (調整可 Adjustable)				
電源/出力**	Output	AC 200V (単相 Single Phase) / 90 W				
速度	Speed	間欠運転及び可変速連続運転...1~4 m/min (オプション) 可変速連続運転...1~8 m/min		Consecutive / Intermittent Operation ... 1~4 m/min (OPTION) Variable Speed Consecutive Operation ... 1~8 m/min		
最大可搬重量	Max. Loading	70 kg (可変速 Variable Speed 4 m/min)		35 kg (可変速 Variable Speed 8 m/min)		
総重量	Net Weight	166 kg	172 kg	178 kg	184 kg	190 kg
制御BOX	Control Box	CC-4BIV (可変速コントロールBOX Variable Speed Control Box)				

◎ベルトは樹脂製ベルト(色:ブルー)を使用。◎速度は60Hz使用時の数値です。\*\*電源/出力については日本国内仕様です。海外でのご使用時は別途ご相談ください。

◎Resin belt is comprised (Specified Color: Blue). ◎Above mentioned speed value is when frequency is 60Hz.

\*\* Power Source / Output conform to the Japanese domestic standard. If used in other countries, please consult our representatives for further details.

