









-  **型締力 Injection Press Range**
~60ton


-  **駆動軸数:5/3**
The Number of Servo Axes


-  **片持ち前後フレーム**
Cantilever Crosswise Frame

-  **シングルアーム**
Single ARM

-  **スチールフレーム**
Steel Frame

-  **LMガイド**
LM guide

-  **自立型**
Independent Type

-  **コントローラー**
STEC-620A
Controller

IX-400VIA / IX-400SVIA



STEC-620A JAPAN ONLY OPTION EXCEPT JAPAN

共通仕様 COMMON SPECIFICATIONS

電源 Power Source	常用空気圧 Air Pressure	駆動方式 Drive System	姿勢(エアシリンダ) Posture (Air Cylinder)	エアシリンダ推力(エア圧力: 0.49 Mpa時) Air Cylinder Driving Force (Air Pressure at 0.49 MPa)		制御BOX Control Box
				最大可搬重量 Max.Load	姿勢トルク Posture Torque	
AC200~220V ±10% 50/60 Hz	0.49 MPa	ACサーボモータ AC Servo Motor	90°固定 90° Fixed	2 kg(チャック重量含)* Incl Chuck Weight	5.4 N・m	STEC-620A

総合仕様 GENERAL SPECIFICATIONS

機種 Model	ストローク(移動量) (mm) Stroke				電源設備容量 (KVA) Electric Consumption	最大消費電力 (KW) Max Power Consumption	本体重量 (kg) Net Weight		エア消費量 (Nℓ/サイクル) Air Consumption (Nℓ/cycle)
	Ⓜ上下 ⓂVertical	Ⓡ上下 ⓇVertical	前後 Crosswise	走行 Traverse			本体 Main Body	操作ペンダント Pendant	
IX-400VIA	400 [600]	—	60~400	1000 [1200]	1.8	1.0	118.8	1.5 <12.0>	0.9 / 0.47**
IX-400SVIA		550 [750]	ⓂⓇ112~400 ⓇⓂ 36~324		2.8	1.5	134.3		0.91 / 0.48**

◎ [] 寸法は、オプションストロークを示す。

◎ Ⓜ: 製品取出側アーム、Ⓡ: ランナー取出側アーム。

◎ 本体重量は、インターロックBOX・ドライバーBOX・ボックス間ハーネスを含む。

◎ < > 重量は、ペンダントスタンド重量を示す。

◎ オプションの組合せによっては、制御容量を超える場合がありますので営業担当者までお問い合わせください。

* ゲイン調整により、表示値以上の対応も可能です。

** 省エネ吸着使用時。

◎ Figure in [] shows option stroke.

◎ In the column of stroke, Ⓜ stands for product side arm and Ⓡ stands for runner side arm.

◎ Net weight includes the weights of interlock box, driver box and cables between control boxes.


◎ < > Weight of the operation pendant stand.

◎ Some combinations of options may not be available due to excess of controller's capacity.

* The weight capacity more than the indicated value is possible according to the motor gain adjustment.

** When energy saving vacuum generator was used.

外形寸法 OUTER DIMENSIONS

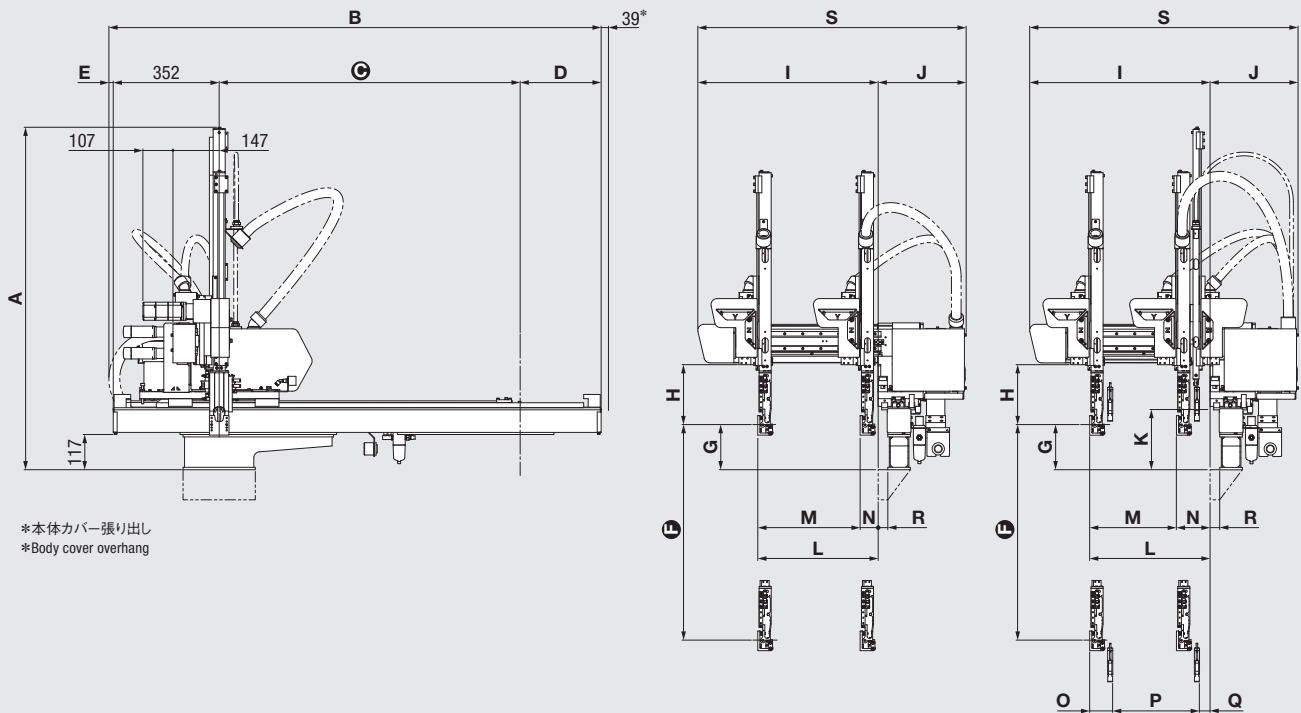

*本体カバー張り出し
*Body cover overhang

		IX-400VIA	IX-400SVIA	
A	全高	Overall height	994.5 [1194.5* ¹] mm	1137.7 [1337.7* ¹] mm
B	全幅	Overall width	1675.4 [1875.4* ³] mm	
Ⓒ	走行ストローク	Traverse stroke	1000 [1200] mm	
D	オーバーハング落下側	Overhang, release side	269 mm	
E	ケーブルベア張り出し	Cable guide overhang	54.4 mm	
F	製品側上下ストローク	Ⓐ Vertical stroke	400 [600] mm	
G	製品側上下待機	Ⓐ Vertical standby	130 mm	
H	チャック取付センターより上下有効寸法	Bottom of crosswise to chuck mount position	219 mm	
I	金型取付面～ユニットアーム端	Mold mounting face - Crosswise arm end	599.3 mm	
J	金型取付面～BOX端	Mold mounting face - Box end	292.3 mm	
K	ランナー側上下待機	Ⓑ Vertical standby	—	170 mm
L	製品側前後前進MAX	Ⓐ Crosswise reach max	400 mm	
M	製品側前後ストロークMAX	Ⓐ Crosswise stroke max	340 mm	288 mm
N	製品側前後待機MIN	Ⓐ Crosswise standby min	60 mm	112 mm
O	ランナー側・製品側接近MIN	ⒷⒸ Proximity min	—	76 mm
P	ランナー側前後ストロークMAX	Ⓑ Crosswise stroke max	—	288 mm
Q	ランナー側前後待機MIN	Ⓑ Crosswise standby min	—	36 mm
R	架台オフセット	Base offset	32 mm	
S	BOX端～ユニットアーム端	Box end - Crosswise arm end	891.6 mm	

Ⓒ []寸法はオプションストロークを示します。Ⓒランナーチャックの厚みは17mmです。

Ⓒ姿勢部の厚みは53mmです。但し、配管等のとりまわしにより多少+aになる場合があります。

Ⓒランナー側上下ストロークは製品側上下ストロークに対し150mm増となります。

*1はⒸ寸法が600mmの場合です。

*2はランナー側上下ストロークが750mmの場合です。

*3はⒸ寸法が1200mmの場合です。

ⒸFigure in [] shows option stroke. ⒸThickness of runner chuck is basically about 17 mm.

ⒸThickness of posture area is basically about 53 mm (depends on tubing).

ⒸRunner side vertical stroke is 150 mm longer than that of product side.

*1 When dimension Ⓒ is 600 mm.

*2 for product side vertical stroke 750 mm.

*3 When dimension Ⓒ is 1200 mm.