








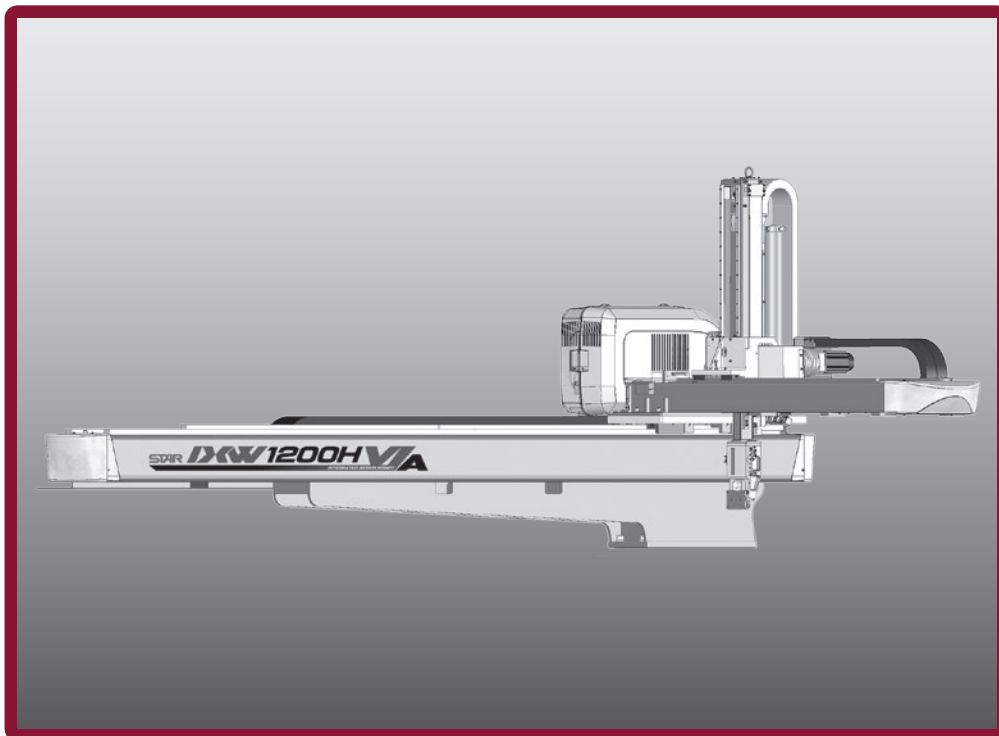

H series

IXW-1200HVA



-  **型締力** Injection Press Range
200~650ton
-  **駆動軸数:3**
The Number of Servo Axes
-  **門型前後フレーム**
Gate Type Crosswise Frame
-  **ダブルアーム**
Double ARM
-  **スチールフレーム**
Steel Frame
-  **LMガイド**
LM guide
-  **機電一体型**
Composite Type
-  **コントローラー**
STEC-620A
Controller

IXW-1200HVA



共通仕様 COMMON SPECIFICATIONS

電源 Power Source	常用空気圧 Air Pressure	駆動方式 Drive System	姿勢(エアシリンダ) Posture (Air Cylinder)	エアシリンダ推力(エア圧力: 0.49 Mpa時) Air Cylinder Driving Force (Air Pressure at 0.49 MPa)		制御BOX Control Box
				最大可搬重量 Max.Load	姿勢トルク Posture Torque	
AC200~220V ±10% 50/60 Hz	0.49 MPa	ACサーボモータ AC Servo Motor	90°固定 90° Fixed	10 kg(チャック重量含)* Incl Chuck Weight	57.7 N・m	STEC-620A

総合仕様 GENERAL SPECIFICATIONS

機種 Model	ストローク(移動量) (mm) Stroke			電源設備容量 (KVA) Electric Consumpition	最大消費電力 (KW) Max Power Consumption	本体重量(kg) Net Weight	
	Ⓢ上下 ⓈVertical	前後 Crosswise	走行 Traverse			本体 Main Body	操作ペンダント Pendant
IXW-1200HVA	1200	246~1076	3200	5.3	2.75	878.5	1.5 (12.0)

◎ 本体重量は、インターロックBOX・ドライバBOX・ボックス間ハーネスを含む。

◎ () 重量は、ペンダントスタンド重量を示す。

◎ オプションの組合せによっては、制御容量を超える場合がありますので営業担当者までお問い合わせください。

* ゲイン調整により、表示値以上の対応も可能です。


◎ Net weight includes the weights of interlock box, driver box and cables between control boxes.

◎ () Weight of the operation pendant stand.

◎ Some combinations of options may not be available due to excess of controller's capacity.

* The weight capacity more than the indicated value is possible according to the motor gain adjustment.

外形寸法 OUTER DIMENSIONS

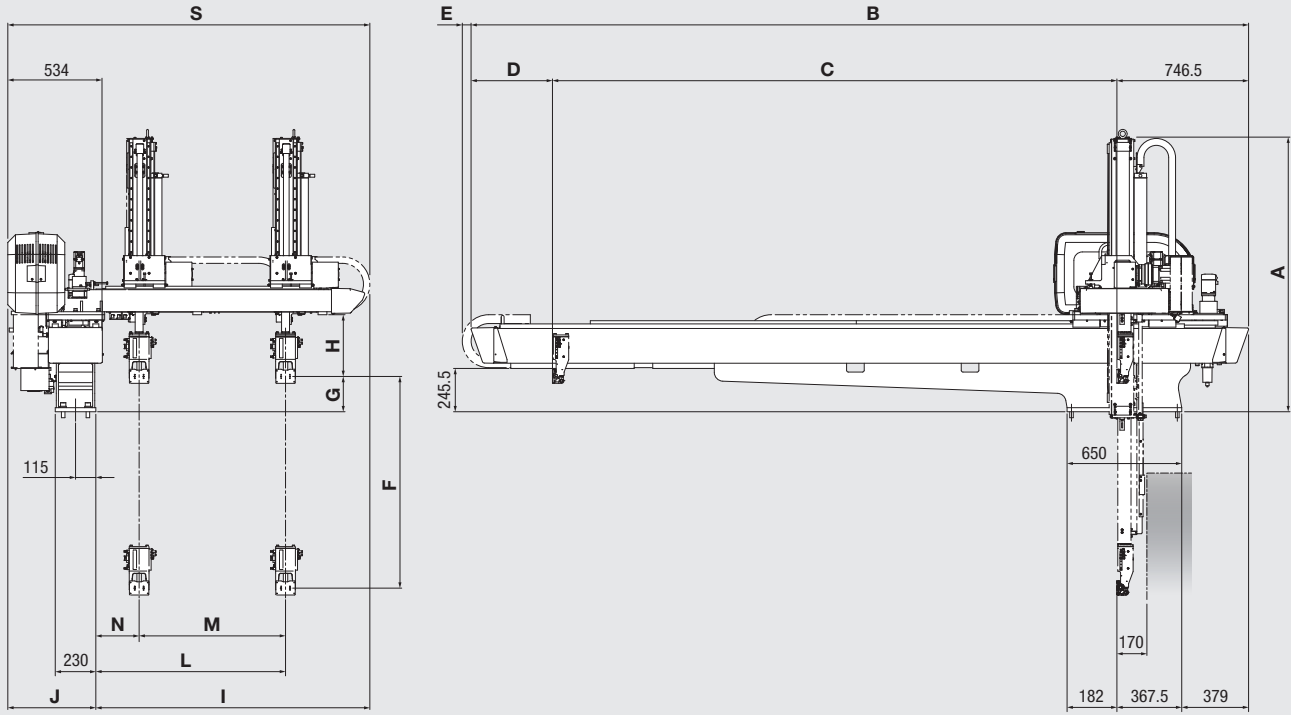

IXW-1200HVA

IXW-1200HVA

		IXW-1200HVA	
A	全高	Overall height	1557 mm
B	全幅	Overall width	4408 mm
C	走行ストローク	Traverse stroke	3200 mm
D	オーバーハング落下側	Overhang, release side	461.5 mm
E	ケーブルベア張り出し	Cable guide overhang	50 mm
F	製品側上下ストローク	Ⓟ Vertical stroke	1200 mm
G	製品側上下待機	Ⓟ Vertical standby	200 mm
H	チャック取付センターより上下有効寸法	Bottom of crosswise to chuck mount position	350 mm
I	ユニットアーム	Crosswise arm	1554 mm
J	本体厚さ	Thickness	499 mm
K	ランナー側上下待機	Ⓡ Vertical standby	—
L	製品側前後前進MAX	Ⓟ Crosswise reach max	1076 mm
M	製品側前後ストロークMAX	Ⓟ Crosswise stroke max	830 mm
N	製品側前後待機MIN	Ⓟ Crosswise standby min	246 mm
O	ランナー側・製品側接近MIN	ⓅⓇ Proximity min	—
P	ランナー側前後ストロークMAX	Ⓡ Crosswise stroke max	—
Q	ランナー側前後待機MIN	Ⓡ Crosswise standby min	—
S	BOX端～ユニットアーム端	Box end - Crosswise arm end	2053 mm

◎姿勢部の厚みは90mmです。但し、配管等のとりまわしにより多少+aになる場合があります。

◎Thickness of posture area is basically about 90 mm (depends on tubing).